

AUTO - Basic



Con le porte **AUTO-Choice**, **Armo** ha voluto dare vita ad un nuovo concetto di porta rapida industriale:
un solo progetto che riesce a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.




La completa assenza di elementi metallici trasversali rende il manto flessibile ed elastico a qualsiasi tipo di urto, conferendo alla chiusura autoriparabilità ed ermeticità, pur assicurandone sempre la resistenza al vento.



Esempi di realizzazioni



AUTO - Basic

STRUTTURA AUTOPORTANTE: MATERIALI E COLORAZIONI *

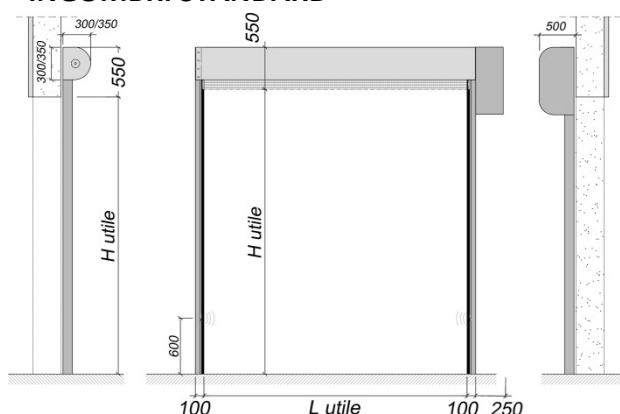
			
Acciai Inox 304 - 316	Acciaio zincato	Alluminio naturale	RAL 5010 blu
			
RAL 6005 verde	RAL 9010 bianco	RAL 3000 rosso	RAL 7037 grigio
			
RAL 9006 silver	Fiberglass grigio	Fiberglass finto legno	Fiberglass bianco

*Finiture RAL disponibili solo su acciaio zincato

COLORI MANTO DISPONIBILI

			
Simil RAL 9010	Simil RAL 1015	Simil RAL 7035	Simil RAL 7037
			
Simil RAL 9006	Simil RAL 5002	Simil RAL 5012	Simil RAL 2004
			
Simil RAL 3002	Simil RAL 1003	Simil RAL 6026	Simil RAL 9005

INGOMBRI STANDARD



DEFINIZIONE NUMERO OBLO'

LARGHEZZA UTILE	N° OBLO'
1050 - 2100	1
2110 - 4250	2
4260 - 5990	3
6000 - 7000	4

Oblò standard mm 700x900 realizzati
in PVC Cristal.

Su richiesta sono disponibili ulteriori
misure.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura	Autoportante disponibile in numerosi materiali e finiture
Telo	Poliestere PVC 1200 g/m ² autoestinguente classe II
Motore	Prodotto ITALIANO idoneo ad un uso intensivo
Quadro di comando	Con inverter posizionato sul motoriduttore, precablaggio con connettori rapidi
Guide	Speciali profili in polizene ad alta densità
Velocità	1,2 m/s
Costola meccanica	Bordo sensibile di sicurezza wireless inserito nel manto