AUTO-Choice

Struttura autoportante e precablaggio con connettori rapidi

Installazione interna/esterna fino a misure max utili 5000x5000. Per misure superiori consultare l'ufficio tecnico.

AUTO - *Full*

Con le porte **AUTO-Choice, Armo** ha voluto dare vita ad un nuovo concetto di porta rapida industriale: **un solo progetto che riesce a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza**.

La completa assenza di elementi metallici trasversali rende il manto flessibile ed elastico a qualsiasi tipo di urto, conferendo alla chiusura autoriparabilità ed ermeticità, pur assicurandone sempre la resistenza al vento.

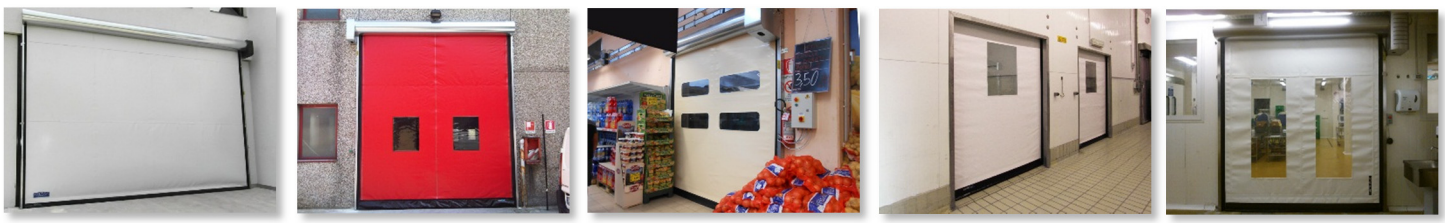

Esempi di realizzazioni

Armo spa - Sede Legale: Via Rosa di Luxemburg 1 - 10093 Collegno (TO)
Sede Operativa: Via Vittime di Bologna 10 - 10060 None (TO) - Ph. +39 011 7176011 - Fax +39 011 7176019
www.armoweb.com - info@armoweb.com

AUTO - *Full*

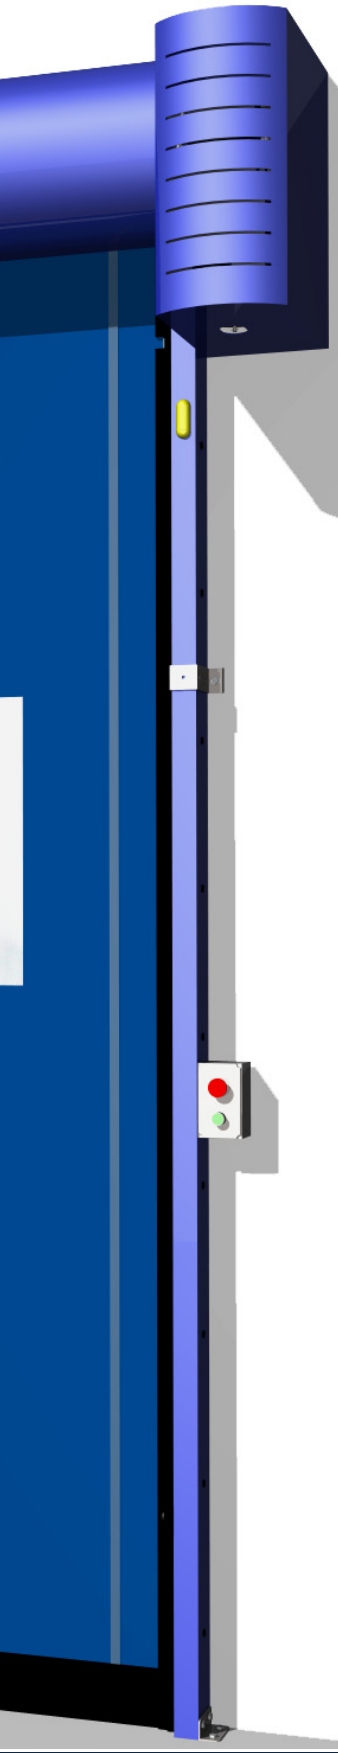

STRUTTURA AUTOPORTANTE: MATERIALI E COLORAZIONI *

Acciai Inox 304 - 316

Acciaio zincato

Alluminio naturale

RAL 5010 blu

RAL 6005 verde


RAL 9010 bianco

RAL 3000 rosso

RAL 7037 grigio


RAL 9006 silver

Fiberglass grigio

Fiberglass finto legno

Fiberglass bianco

*Finiture RAL disponibili solo su acciaio zincato

COLORI MANTO DISPONIBILI


Simil RAL 9010


Simil RAL 1015


Simil RAL 7035

Simil RAL 7037


Simil RAL 9006

Simil RAL 5002

Simil RAL 5012

Simil RAL 2004

Simil RAL 3002

Simil RAL 1003

Simil RAL 6026

Simil RAL 9005

INGOMBRI STANDARD

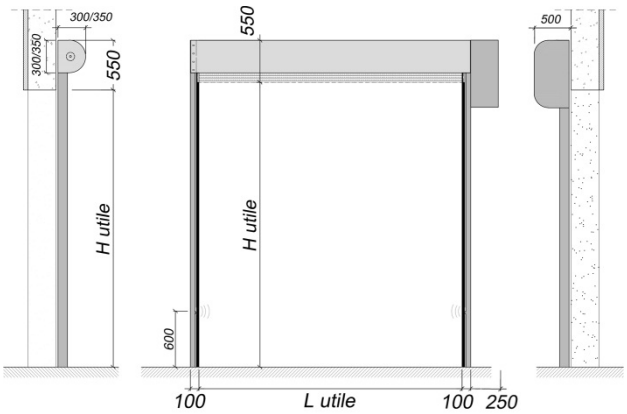

DEFINIZIONE NUMERO OBLO'

LARGHEZZA UTILE	N° OBLO'
1050 - 2100	1
2110 - 4250	2
4260 - 5990	3
6000 - 7000	4

Oblò standard mm 700x900 realizzati in PVC Cristal.
Su richiesta sono disponibili ulteriori misure.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura	Autoportante disponibile in numerosi materiali e finiture
Telo	Poliestere PVC 1200 g/m^2 autoestinguente classe II
Motore	Prodotto ITALIANO idoneo ad un uso intensivo
Quadro di comando	Con inverter posizionato sul motoriduttore, precablaggio con connettori rapidi
Guide	Speciali profili in polizene ad alta densità
Velocità	1,2 m/s
Costola meccanica	Bordo sensibile di sicurezza wireless inserito nel manto
Cover	Traversa superiore e motoriduttore

UNI EN 13241-1