

FICHER TECHNIQUE

NIVELEURS TELESCOPIQUES



Les **niveleurs télescopiques** Armo Série RXE et RZS sont d'habitude employés pour le chargement/déchargement des camions quand, ce dernier, ne peut pas se rapprocher au quai ou, quand, même en rapprochant le quai, il résulte difficile de décharger le caisson car la charge laisse peu d'espace en arrière pour l'appui de la lèvre. La **lèvre télescopique** de nos niveleurs arrive à s'appuyer au caisson camion en toutes les positions. Les calculs de capacité ont été exécutés suivant les prescriptions de la NORME EN 1398:2009 indiquant les modalités d'application de la charge en conditions de niveleur à repos ou ouvert, mais correctement appuyé au véhicule. La capacité standard est de 6000Kg dynamiques. Pour les opérations de chargement on peut employer des chariots élévateurs, transpalettes électriques ou manuelles ainsi que d'autres équipements similaires, respectant toujours la capacité maxi du niveleur.

Caractéristiques niveleurs Armo:

- 100% Made in Italy
- Fabrication parmi un processus robotisé qui permet le contrôle et l'identification de chaque pièce. D'ici la fiabilité majeure.
- Centrale positionnée sur la partie frontale du châssis pour un entretien plus simple pendant les vérifications ordinaires
- Charnières autonettoyantes
- On peut charger un maximum de 9000Kg repartis en position de repos afin d'augmenter la surface de stockage de l'entrepôt.
- Le vérin de levage et les flexibles ont été conçus pour supporter des charges et des pressions bien au-delà de ceux requis par la norme
- En cas d'un manque de courant électrique, on peut toujours agir sur le plateau du niveleur, pour le ramener en position de repos et consentir aussi la fermeture de la porte sectionnelle.



(+39)-011.71760.11

info@armoweb.com




(+39)-011. 71760.19

<http://www.armoweb.com>

FICHER TECHNIQUE

NIVELEURS TELESCOPIQUES

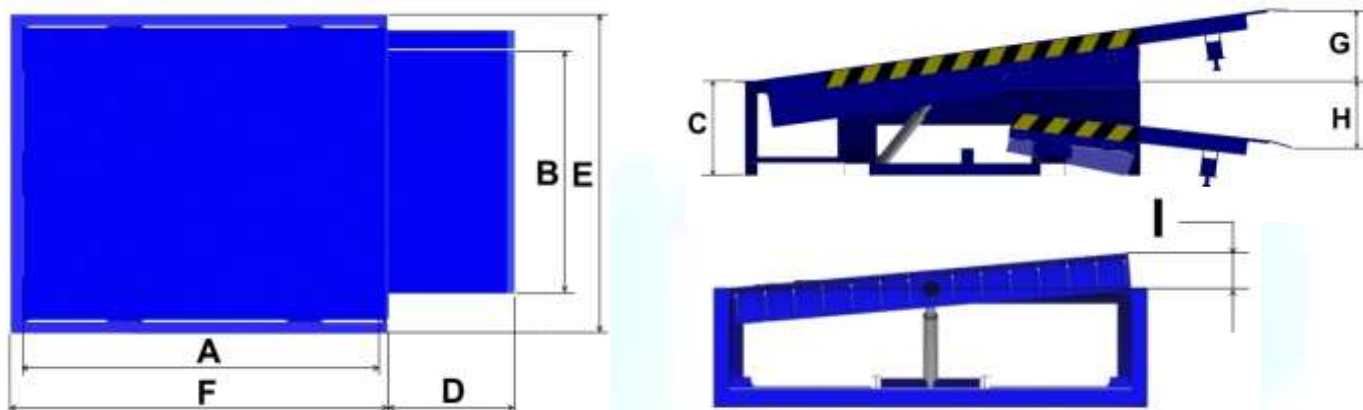

Mesures standard

Fixation	Modèle	A	B	C	D	G	H	I	Kg	DIMENSIONS TRANSPORT	
										E	F
1C	RX	2000	2000	600	500	290	290	105	960	2180	2170
1D3			2200		500		290	110	1030	2380	
2C	RX	2500	2000	600	500	310	290	120	1075	2180	2670
2C	RZ		2000		1000	370	320	130	1405	2180	
2D3	RX		2200		500	310	290	125	1155	2380	
2D3	RZ		2200		1000	370	320	135	1505	2380	
3C	RX	3000	2000	600	500	320	290	135	1185	2180	3170
3C	RZ		2000		1000	370	320	145	1515	2180	
3D3	RX		2200		500	320	290	140	1275	2380	
3D3	RZ		2200		1000	370	320	150	1625	2380	
4C	RX	3400	2000	600	500	320	290	150	1260	2180	3570
4D3			2200		500		290	155	1355	2380	

Armo peut produire des niveleurs sur mesure ainsi que des personnalisations grâce aux divers accessoires disponibles



(+39)-011.71760.11

info@armoweb.com



(+39)-011. 71760.19

<http://www.armoweb.com>