

SCHEMA TECNICA

RAMPE A SPONDA TELESCOPICA



Le **pedane a spondina telescopica** Armo Serie RXE (spondina L= 500 mm) e RZS (spondina L= 1000 mm) vengono solitamente utilizzate per il carico/scarico di camion per i quali non sia possibile l'avvicinamento del camion in retromarcia, o qualora, pur approcciando alla banchina in retromarcia, sia difficile scaricare il cassone perché il carico lascia poco spazio posteriormente per l'appoggio della spondina. La **spondina telescopica** delle nostre rampe riesce ad appoggiarsi sul cassone dei camion in quasi tutte le posizioni in cui esso si trovi. I calcoli di portata sono stati eseguiti secondo la NORMA EN 1398:2009 che indica le modalità sull'applicazione del carico nelle condizioni di rampa in posizione di riposo o aperta e correttamente appoggiata sull'autoveicolo. La portata standard è di 6000Kg dinamici. Per le operazioni di carico si possono utilizzare carrelli elevatori, transpallet elettrici o manuali od attrezzature analoghe, con pesi a pieno carico non superiori alla portata

Caratteristiche rampe ARMO:

- 100% Made in Italy
- Costruite seguendo un processo robotizzato che ne consente il controllo e la ripetibilità da cui deriva un incremento di affidabilità.
- Hanno la centralina posizionata nella parte anteriore del telaio per una più semplice manutenzione ordinaria
- Si possono caricare uniformemente fino a 9000Kg in posizione di riposo per aumentare la superficie atta ad area di stoccaggio del magazzino.
- Il cilindro di sollevamento ed i relativi tubi idraulici sono stati studiati per sopportare i carichi di lavoro e le pressioni di scoppio ben superiori da quelli richiesti dalle Norme
- In caso di mancanza di corrente elettrica si può sempre portare il pianale in posizione di riposo per consentire la chiusura del portone sovrastante



(+39)-011.71760.11



info@armoweb.com



(+39)-011. 71760.19



<http://www.armoweb.com>

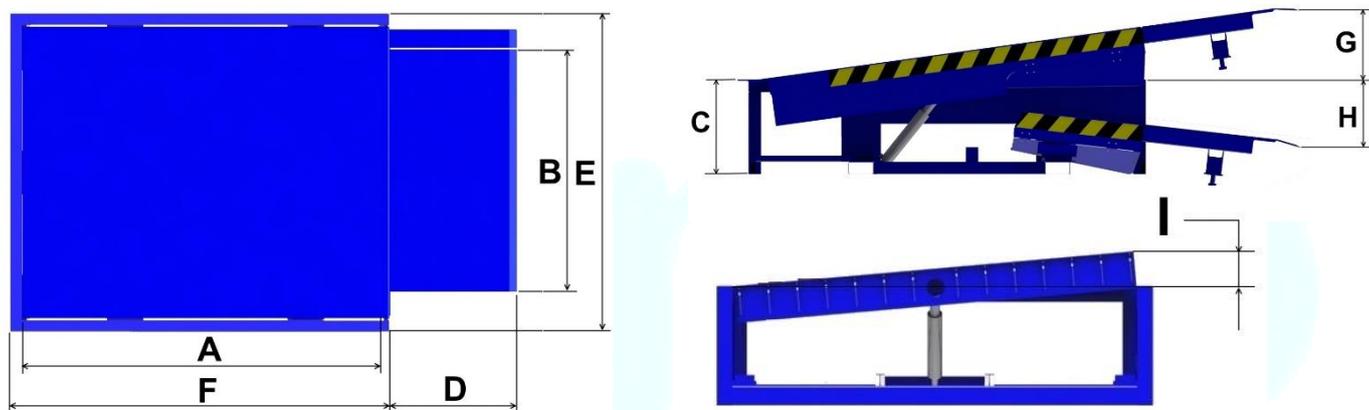


Tabella misure standard

										DIMENSIONI PER TRASPORTO	
Fissaggio	Modello	A	B	C	D	G	H	I	Kg	E	F
1C	RX	2000	2000	600	500	290	290	105	960	2180	2170
1D3			2200		500		290	110	1030	2380	
2C	RX	2500	2000	600	500	310	290	120	1075	2180	2670
2C	RZ		2000		1000	370	320	130	1405	2180	
2D3	RX		2200		500	310	290	125	1155	2380	
2D3	RZ		2200		1000	370	320	135	1505	2380	
3C	RX	3000	2000	600	500	320	290	135	1185	2180	3170
3C	RZ		2000		1000	370	320	145	1515	2180	
3D3	RX		2200		500	320	290	140	1275	2380	
3D3	RZ		2200		1000	370	320	150	1625	2380	
4C	RX	3400	2000	600	500	320	290	150	1260	2180	3570
4D3			2200		500		290	155	1355	2380	

Armo è in grado di produrre rampe su misura e con elevata personalizzazione grazie ai numerosi accessori disponibili

