



SCHEMA TECNICA SIGILLANTE PAW-L

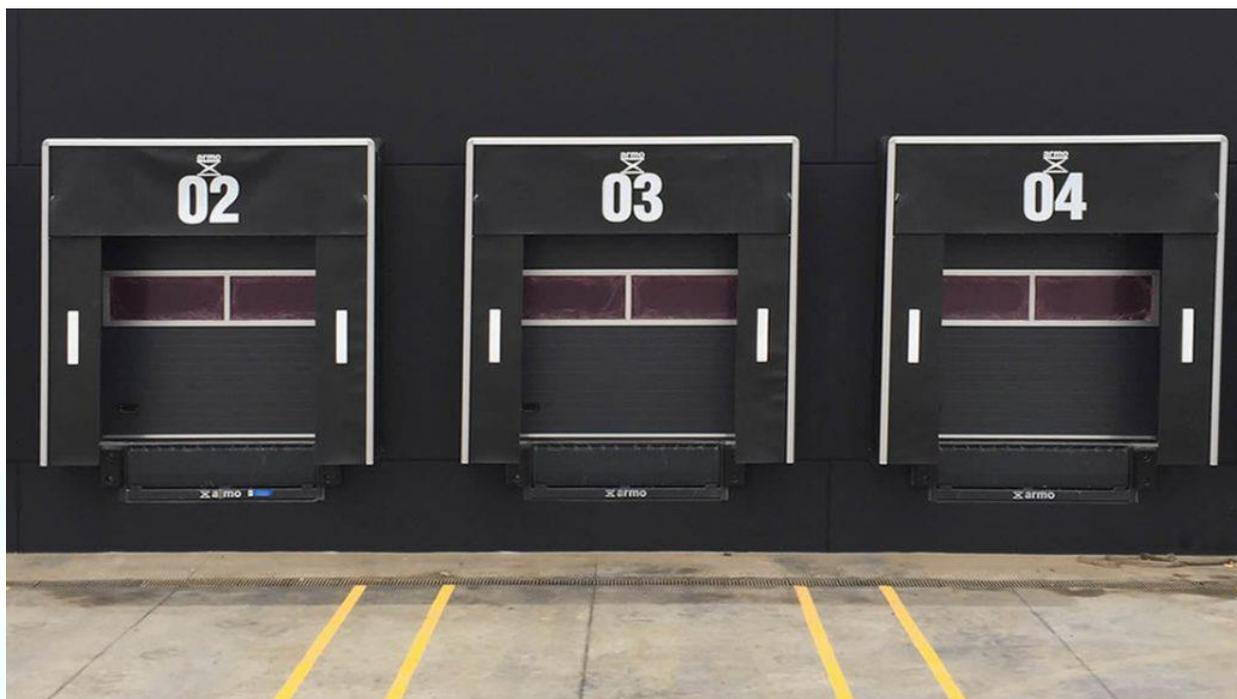

Il **portale isotermico** è necessario per isolare dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi di temperatura il Vostro personale ed il contenuto dei Vostri magazzini. Con l'installazione dei sigillanti si ottiene un notevole risparmio energetico.

Modello tetto piano PAW-L(N)

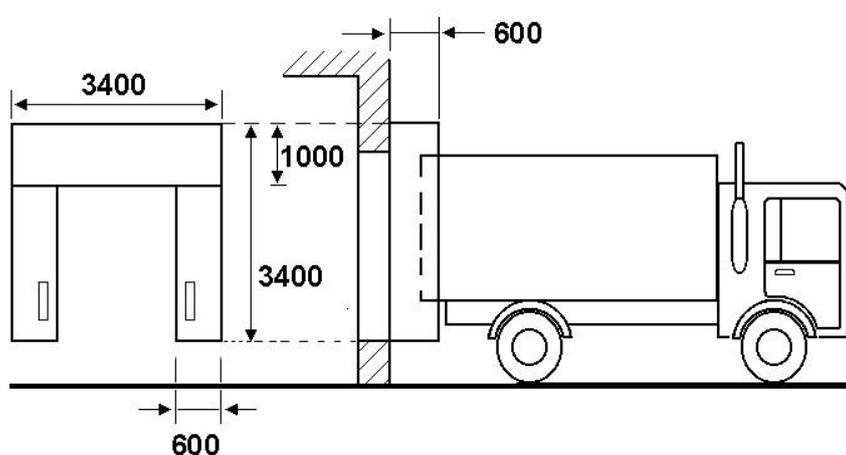

Caratteristiche struttura

Larghezza esterna	mm	3400
Grembiali laterali	mm	600
Grembiale superiore	mm	1000
Altezza esterna	mm	3400
Profondità	mm	600
Altezza suggerita da terra	mm	4500

- Portale isotermico con frontale in gomma nera a rigidità differenziata.
- Dispositivo di apertura/chiusura mediante braccia oscillanti. Il camion, indietreggiando, comprime la struttura del sigillante senza arrecare danni.
- Struttura portante in tubolare di acciaio zincato SENDMIR, tipo telescopico, per assorbire eventuali urti con automezzi.
- Frontale realizzato con lastre di gomma nera anti-usura a due strati, ad elasticità differenziata in trama ed ordito mediante doppia tela di rinforzo con impressione tela sui due lati.
- Telo di copertura in poliestere/PVC con bordatura rinforzata per fissaggio.
- Teloni laterali in PVC nero da 700 gr/mq.
- Il frontale è incorniciato da un profilo in alluminio naturale estruso.
- Colori standard: nero



(+39)-011.71760.11



info@armoweb.com



(+39)-011. 71760.19



<http://www.armoweb.com>